

ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ОВАЛЬНЫЕ ТИПА СОАС

НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначены для соединения алюминиевых проводов диаметром от 5,1 до 17,5 мм и сталеалюминиевых проводов диаметром от 4,5 до 19,6 мм (кроме проводов с усиленным стальным сердечником), монтируемых скручиванием. Зажимы изготавливаются по ТУ 3449-001-52819896-2010.

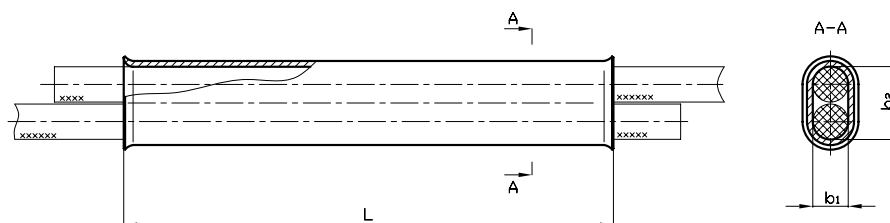


РИС. 1

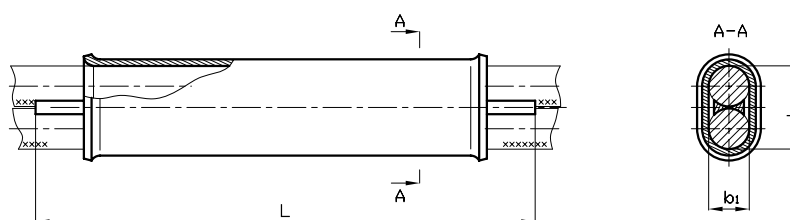


РИС. 2

Наименование	Рис.	Размеры, мм			Масса, кг	Для проводов		Прочность заделки Р, кН, проводов марок, не менее				
		b ₁	b ₂	L		по ГОСТ 839-80	Марки АЖС по ТУ 16-705.183-81	А, АКП	АН, АНКП	АЖ, АЖКП	АС, АСК, АСКП, АСКС	АЖС
СОАС-10-3		5,0	10,6	200	0,026	10/1,8	—	—	—	—	3,680	—
СОАС-16-3		6,25	12,5	250	0,045	16; 16/2,7	—	2,719	3,195	4,192	5,598	—
СОАС-25-3		7,5	15,2		0,050	25; 25/4,2	—	4,050	4,598	6,275	8,366	—
СОАС-35-3		9,2	19,0	330	0,130	35; 35/6,2	—	5,322	6,328	8,640	12,172	—
СОАС-50-3		10,5	22,0	400	0,160	50; 50/8,0	—	7,378	9,126	12,444	15,401	—
СОАС-70-3	1	12,5	26,0	450	0,230	70; 70/11	—	10,159	—	—	21,717	—
СОАС-95-3		15,0	31,0	750	0,465	95; 120; 95/16	70/39	13,306; 17,901	21,570	29,416	30,032	58,5
СОАС-120-3		17,0	35,0	900	0,760	150; 120/19; 120/27	—	21,978	27,298	37,227	37,369 44,518	—
СОАС-150-3		19,0	39,0	1000	0,920	150/19; 150/24; 150/34	—	—	—	—	41,676 47,051 56,379	—
СОАС-185-3	2	43	21	1050	1,210	185; 185/24; 185/29; 185/43	—	26,849	33,705	45,956	52,268 55,850 69,990	—

Примечание: зажим СОАС-185-3 комплектуется вкладышем.