



АРМАТУРА КОНТАКТНАЯ




ЗАЖИМЫ РАЗЪЕМНЫЕ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ПРЕССУЕМЫЕ ТИПА РОА

НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначены для ответвления от магистрального провода и смонтированной ошиновки ОРУ без разрезания провода.

Изготавливаются по

ТУ 3449-001-52819896-2010

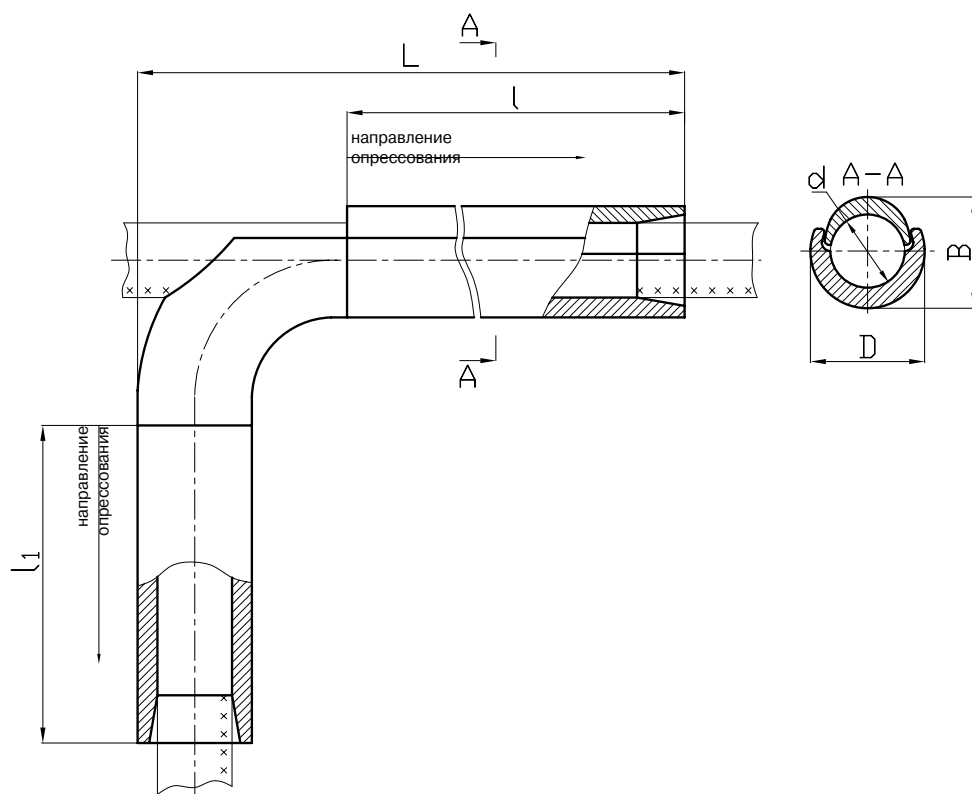

Наименование	Интервал диаметров проводов по ГОСТ 839-80, мм	Матрица опрессования	Размеры, мм						Масса, кг
			B	D	d	L	l	l ₁	
POA-150-1	16,8-17,5	МШ-26	28	32	18,5	225	160	145	0,56
POA-185-1	18,8 – 20,0	МШ-27,0	30	32	20,5	242	180	90	0,54
POA-240-1	21,6 – 22,4	МШ-31,2	35	36	23,5	266	200	100	0,67
POA-300-1	24,0 – 25,6	МШ-39,8 или А-40,5	39,5	47	27	365	280	100	1,43
POA-400-1	27,3 – 33,6	МШ-43,3 или А-45	44	52	32	379	280	120	1,82
POA-500-1	37,5	МШ 56	53,6	65	39,5	550	420	140	4,9