

Герметичные ответвительные зажимы RP 150, RP 240, RDP 240

Назначение


Для соединения ВЛЗ магистрали с проводами ответвлений в воздушных сетях напряжением 6—10 кВ.

Преимущества применения

Контроль над усилием затяжки болтов осуществляется срывной шестигранной головкой 13 мм. Болт имеет срывную головку из алюминиевого сплава.

Особенности

Демонтаж возможен (вторичный монтаж не допускается). Головка болта затягивается изолированным накидным гаечным ключом CL 13 Click (стр. 81).

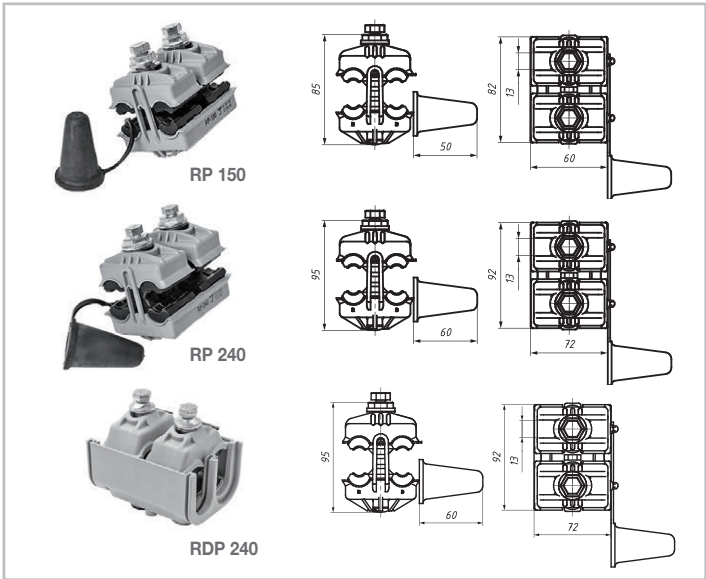

Позиция	Сечение жил, мм ²		Болт			Макс. нагрузка I, А	Номинальное напряжение	Масса, г	Кол-во в упаковке, шт.
	магистрал	ответвления	кол-во болтов	усилие затяжки, Н·м	размер головки, мм				
RP 150	35—150	35—150	2	18	13	500	10	352	24
RP 240	70—240	70—240	2	18	13	600	10	400	20
RDP 240	120—240	120—240	2	16	13	500	20	600	32