

Ответвительные герметичные зажимы RPN для ответвления СИП-3 от неизолированных проводов

Назначение

Применяются для ответвления защищенными проводами от воздушной линии, выполненной неизолированными проводами в воздушных сетях напряжением 6—20 кВ.


Преимущества применения

Контроль над усилием затяжки болтов осуществляется срывной шестигранной головкой 13 мм. Болт имеет срывную головку из


алюминиевого сплава. Корпус ответвительного зажима поставляется в открытом виде, что облегчает его монтаж.

Особенности

Демонтаж возможен, вторичный монтаж запрещен. Головка болта затягивается изолированным накидным гаечным ключом CL 13 Click (стр. 81).

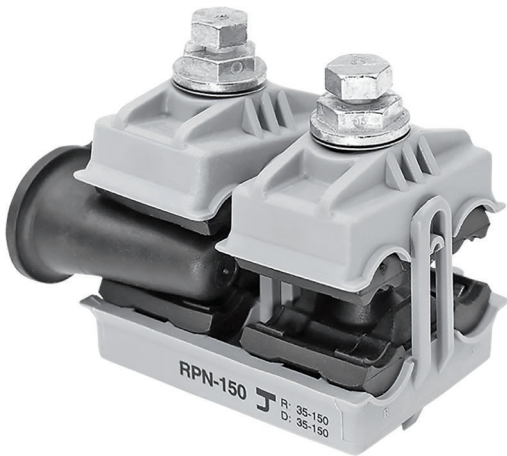

RPN 150

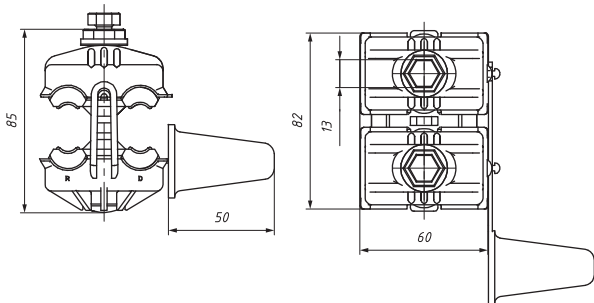

Позиция	Сечение жил, мм ²		Болт			Макс. нагрузка I, А	Номинал. напряжение, кВ	Масса, г	Кол-во в упак., шт.
	магистрали	ответвления	кол-во болтов	усилие затяжки, Н·м	размер головки, мм				
RPN 150	35—150	35—150	2	18	13	500	6—10	352	32