


Зажимы натяжные прессуемые НАС

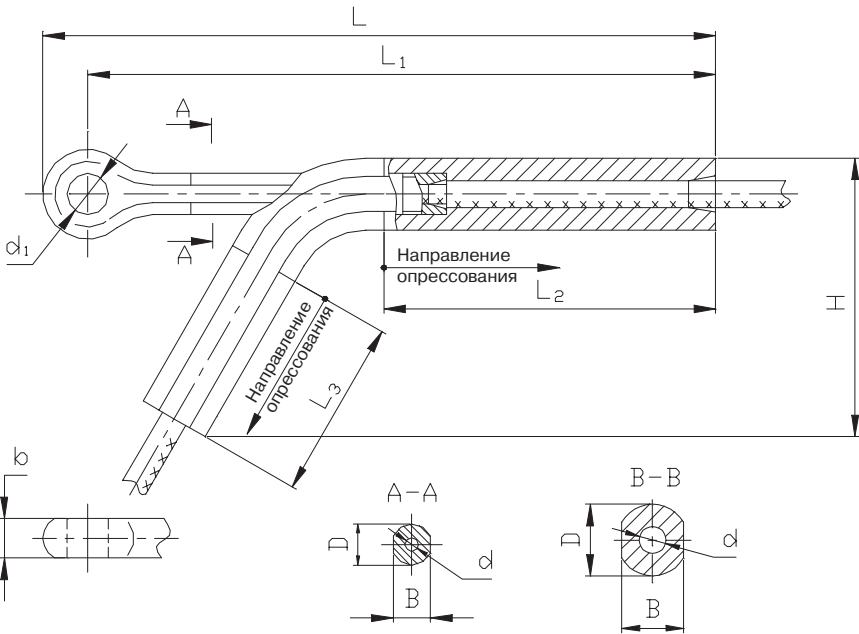

Назначение

Применяются при монтаже сталеалюминиевых проводов сечением 185 мм и выше.

Зажимы изготавливаются по ТУ 3449-049-84716711-2010.

Обозначение	Провода по ГОСТ 839-80	Деталь зажима	Матрица опрессовки	Размеры, мм											Разрушающая нагрузка зажима, кН, не менее	Масса кг
				B	b	D	d	d ¹	L	L ₁	L ₂	L ₃	H			
НАС-240-1	АС185/24 АС185/29 АС205/27	корп. анкер	A-44 C-22	44 22	— 22	52 28	25 9,0	— 23	375	350	185	100	167	63,33 69,81 71,71 84,43	2,3	
	АС240/32	корп. анкер	A-44 C-23	44 22	— 22	52 28	25 9,0	— 23								
НАС-240-2	АС240/39	корп. анкер	A-44 C-22	44 22	— 22	52 28	25 10	— 23	375	350	185	100	167	91,01	2,16	
	АС185/43	корп. анкер	A-44 C-23	22	22	28	10	23						87,49		
НАС-330-1	АС240/56	корп. анкер	A-46 C-23	44 22	— 23	54 28	28 10	— 23	385	360	195	110	178	110,54	2,23	
	АС300/39	корп. анкер	A-46 C-22	44 22	— 23	54 28	28 10	— 23						101,90		
	АС300/48 АС330/43	корп. анкер	A-46 C-23	44 22	— 23	54 28	28 10	— 23						113,20 116,76		
	АС330/30	корп. анкер	A-46 C-22	44 22	— 22	54 28	28 9,0	— 23						99,95		
НАС-330-2	АС330/30	корп. анкер	A-46 C-22	44 22	— 22	54 28	28 9,0	— 23	385	360	195	110	178	99,95	2,25	
НАС-300-1	АС300/67 АС300/66	корп. анкер	A-46 C-27	44 26,5	— 25	54 32	28 11,5	— 26	413	385	195	110	178	132,21 142,05	2,69	
НАС-400-1	АС400/18 АС400/22	корп. анкер	A-50 C-23	50 22	— 22	58 28	31,5 9,0	— 23	425	400	225	120	197	96,3 107,00	2,66	
НАС-450-1	АС400/51 АС400/64 АС450/56	корп. анкер	A-50 C-27	50 26,5	— 25	58 32	31,5 11,5	— 26	443	415	225	120	197	135,54 145,32 147,79	3,18	
НАС-500-1	АС500/26 АС500/27	корп. анкер	A-50 C-23	50 22	— 25	58 28	31,5 9,0	— 26	453	425	225	120	197	126,21 126,62	2,85	
НАС-600-1	АС400/93 АС500/64 АС550/71 АС600/72	корп. анкер	A-56 C-33	56 32	— 28	65 40	35 14,5	— 29	525	495	285	140	227	195,43 166,79 186,93 206,81	4,72	
НАС-700-1	АС650/79 АС700/86	корп. анкер	A-66 C-33	65 32	— 32	75 40	41 14,5	— 34	572	540	310	150	246	225,51 245,00	6,84	
НАС-800-1	АС750/93 АС800/105	корп. анкер	A-66 C-33	65 32	— 36	75 40	41 14,5	— 38	580	545	310	150	246	263,76 292,58	6,91	
НАС-1200-1А	АС1200/67	корп. анкер	A-70 C-36	— 32	— 36	80 45	49 13,0	— 38	671	635	400	200	295	266,2	8,85	