

Правила монтажа и эксплуатации

Порядок монтажа комплекта:

- вставить ленту бандажную в инструмент ИНСЛ-1 и натянуть, вращая рукоятку;
- после достижения необходимого натяжения, согнуть ленту бандажную вокруг скрепы/бугель в противоположную от натяжения сторону и отрезать лишнюю часть.

ВНИМАНИЕ

Комплект предназначен для использования один раз. Повторное использование в узле крепления арматуры не допускается.

В течение всего срока эксплуатации должны производиться периодические осмотры узла крепления в целях выявления повреждений. При выходе из строя, изделие заменить.

Пример монтажа представлен на рисунке 1.

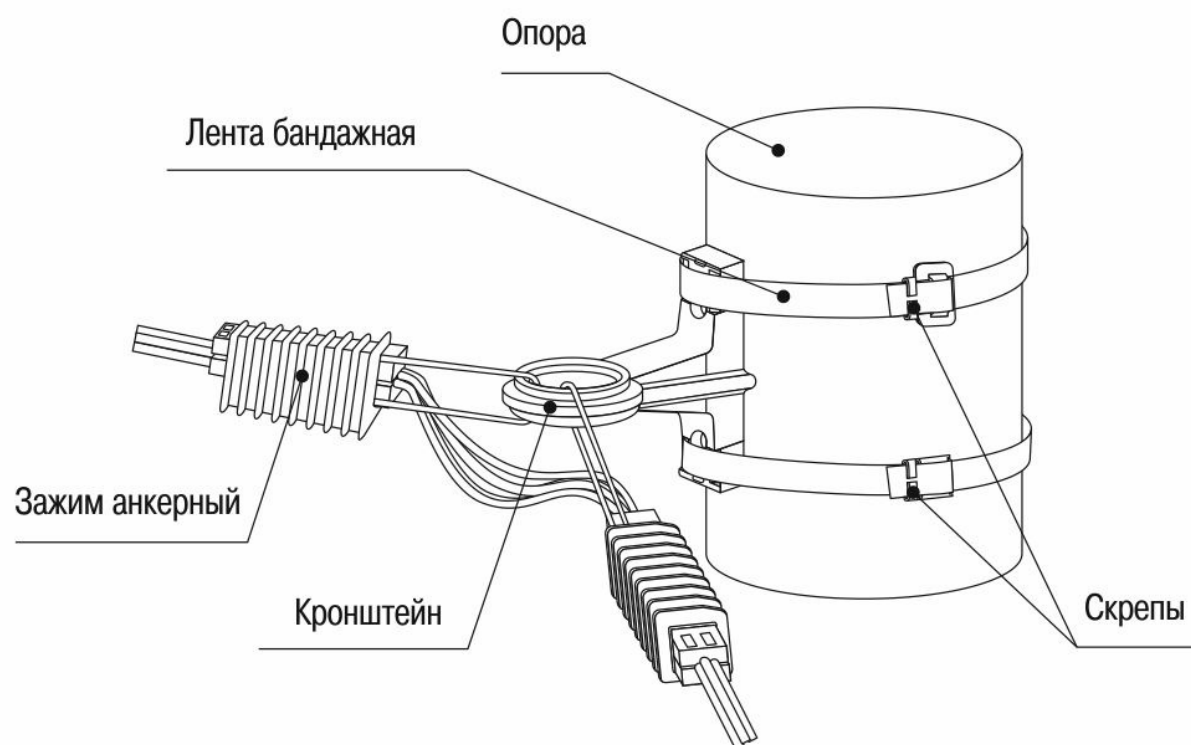


Рисунок 1